


## Ring dikte meting



When quality becomes reality

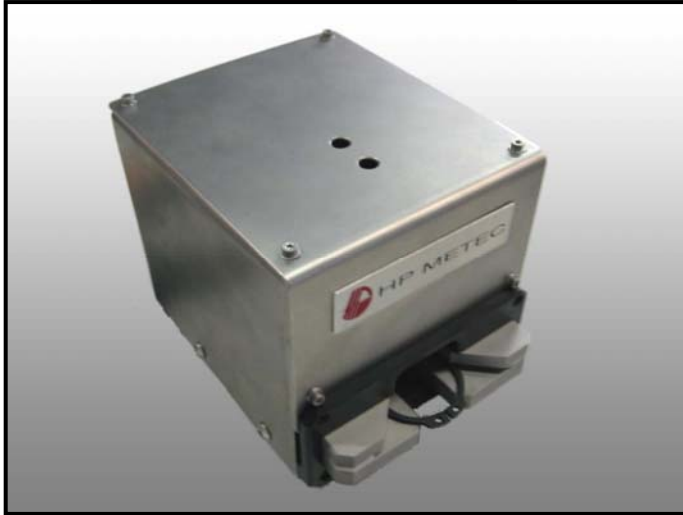


HP Metec heeft voor het betrouwbaar meten van diktes van ringen de oplossing.

Met dit handige apparaat kunnen sluitringen, zekeringsringen, shimringen etc. tot op een micrometer nauwkeurig gemeten worden.

Dit apparaat uitermate geschikt voor het paren van zekeringsring met as, zo kan de speling tussen de twee geminimaliseerd worden.

Kalibreren gebeurt simpel met een ijkmaat, waarna direct met de meting gestart kan worden.

- Gemakkelijk kalibreren met ijkmaat
- Diameters vanaf 8 tot 90 mm
- Diktes van 0 tot 5 mm
- Instelstuk herkenning
- Robuuste constructie
- Repeteernauwkeurigheid: <math>< 2 \mu\text{m}</math>

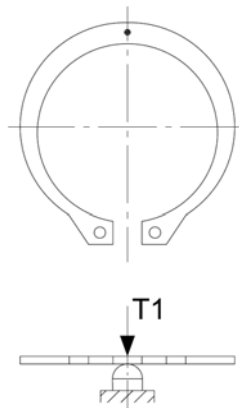

**HP Metec B.V.**  
Einsteinstraat 31  
3902 HN Veenendaal  
The Netherlands  
Tel.: +31 (0)318 551515  
Fax: +31 (0)318 551727

[www.hpmetec.com](http://www.hpmetec.com)  
[hpmetec@hpmetec.com](mailto:hpmetec@hpmetec.com)

referenties: volkswagen · bmw · siemens · schaeffler fag · daf getrag · atlas copco · linde · vcst · océ · lsw · buvo · thule · ford · brabant alucast · vostermans · mahle · koni · zf · pittler